

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 実用新案公報(Y2)

(11)実用新案出願公告番号

実公平6-34213

(24) (44)公告日 平成6年(1994)9月7日

| (51)Int. CL ⁵ | 識別記号 | 序内整理番号 | F I | 技術表示箇所 |
|--------------------------|------|---------|-----|--------|
| B 6 2 D 25/08 | A | 7615-3D | | |
| B 6 2 J 23/00 | C | | | |
| B 6 2 K 5/00 | | 7331-3D | | |

(全 7 頁)

| | | | |
|----------|------------------|----------|---|
| (21)出願番号 | 実願昭61-139039 | (71)出願人 | 999999999 川崎重工業株式会社 兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号 |
| (22)出願日 | 昭和61年(1986)9月9日 | (72)発明者 | 小智 英義 兵庫県明石市川崎町1番1号 川崎重工業株式会社明石工場内 |
| (65)公開番号 | 実開昭63-43995 | (74)代理人 | 弁理士 高 雄次郎 |
| (43)公開日 | 昭和63年(1988)3月24日 | 審査官 | 清水 修 |
| | | (56)参考文献 | 特開 昭60-92995 (JP, A) 特開 昭61-54326 (JP, A) 特開 昭61-143219 (JP, A) 実開 昭62-163135 (JP, U) 実開 昭61-185694 (JP, U) 実開 昭59-165207 (JP, U) 実開 昭61-132179 (JP, U) |

(54)【発明の名称】 着座型四輪バギー車のフロントボディ

1

【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】 着座型四輪バギー車の台枠状のメインフレームの前端に立設された縦向支持フレームの上部に取付けられる断面扁平形で前傾したボディアッパーと、該ボディアッパーの後部下側に配され縦向支持フレームと運転席フロアプレートに結合される側断面L形で水平断面凸形のフロントインナー兼フロアと、該フロントインナー兼フロアの左右両側端のフランジに結合されるサイドパネルと、前記ボディアッパーの左右両側部の下側に配され該ボディアッパーの左右両側板下端に結合される縦断面U形のゴムカバーと、前記ボディアッパーの前端面、左右両側外面下端及び前記サイドパネルの前端に結合される前部が内方に屈曲し、後部が下方に屈曲せるフェンダーフラップとより成る着座型四輪バギー車のフロントボディ。

2

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】

本発明は、例えば牧場、農地、荒地等で荷物運搬に使用される四輪バギー車に係り、特に着座姿勢で運転される丸ハンドルを有する新規な四輪バギー車のフロントボディに関する。

【従来の技術】

近年、牧場、農地、荒地等の送行に適した小型車両として、三輪及び四輪のバギー車が開発されている。この三輪及び四輪のバギー車はオートバイと同様乗姿勢で運転されるもので、その操向はバーハンドルによるものである。先行技術文献としては、例えば実開昭61-66089号がある。

上記乗姿勢のバギー車は、乗降しにくく、また凹凸の激しい牧場、農地、荒地等が走行するのであるからバー

(2)

実公平6-34213

3

ハンドル操作が重く、長時間走行すると、疲労するものである。さらに荷物は僅かしか積載できず、しかも添乗することができないものである。

その為、着座姿勢で運転される丸ハンドルを有する四輪バギー車が考えられている。この着座型四輪バギー車は、騎乗型四輪バギー車とは、縦向装置、駆動装置の構成、配置が大幅に異なる為、車体フレームはそれに適し且つメンテナンス上有利なそして乗降し易く、荷物を多く積載でき、しかも添乗できる構成を採ることのできる構造になされる。

これを第7図及び第8図によって説明すると、1はメインフレームで、該メインフレーム1はフラットな台枠状になすと共に前部を幅狭になし、そのメインフレーム1の前部に架橋状の縦向装置支持フレーム3を立設し、その縦向装置支持フレーム3の後側をフラットなフロアプレート取付部4となしてその左右両外側にステップ取付用フレーム5を水平に設け、フロアプレート取付部4の後側にはシート取付用フレーム6をメインフレーム1上に立設し、該シート取付用フレーム6に連結してその後方にはエンジン支持フレーム7をメインフレーム1の後端に立設し、その上辺7aの中間を前記メインフレーム1の後端に結合せる傾斜フレーム2に支持して、このエンジン支持フレーム7と前記シート取付用フレーム6との下方に駆動装置搭載空間8を設けている。

斯かる構成の車体フレームにおける縦向装置支持フレーム3には、第7図の実線に示す如く丸ハンドル11を有するステアリング・コラム軸12a、中間軸12b、ラック・ピニオンギヤ12cより成る縦向装置12、公知のストラット13a、ナックルアーム13b、ロワアーム（図示省略）より成る縦向装置13、シフトコントロール装置14を支持することができる。フロアプレート取付部4上にはフロアプレート15を取付けることができ、その左右両外側のステップ取付用フレーム5上にはステップ16を取付けることができる。シート取付用フレーム6の上側にシート17を支持することができ、エンジン支持フレーム7にはシート17の直後より荷台18を後方に延在して支持することができる。シート取付用フレーム6とエンジン支持フレーム7の下方の駆動装置搭載空間8にはエンジン19と駆動力伝達装置20をメインフレーム1より下方に突出しないように配することができる。

〔考察が解決しようとする問題点〕

ところで、上記のように車体フレームに各機器、部材を取付けた場合、車体後部はシート17、荷台18にて上面が絞られるので多少見栄えが悪くないが、車体前部は縦向装置支持フレーム3に支持した縦向装置12、縦向装置13が露出するのでタイヤからの泥はねによってこれらの装置の機能を損う場合がある。また泥はねを防ぐためメインフレーム1の左右に独立懸架装置（図示省略）にて支持された前輪21の上側には泥除けが必要である。その場合、車体前部を絞るボディと前輪21の上側を絞る泥除

4

けは、兼用されるものが要求され、またデザインに優れ、組立結合が容易で、部品点数の少ないものが要求される。

そこで本考案は、上記要求を満たすことのできる着座型四輪バギー車のフロントボディを提供しようとするものである。

〔問題点を解決するための手段〕

上記問題点を解決するための本考案の着座型四輪バギー車のフロントボディは、台枠状のメインフレームの前部に立設された架橋状の縦向装置支持フレームの上部に取付けられる段面扁平L形で前傾したボディアッパーと、該ボディアッパーの後部下側に配され縦向装置支持フレームと運転席フロアプレートに結合される側断面L形で水平断面凸形のフロントインナー兼フロアと、該フロントインナー兼フロアの左右両側端のフランジに結合されるサイドパネルと、前記ボディアッパーの左右両側部の下側に配され該ボディアッパーの左右両側板下端に結合される縦断面U形のゴムカバーと、前記ボディアッパーの前面端、左右両側外面下端及び前記サイドパネルの前端に結合される前部が内方に屈曲し、後部が下方に屈曲せるフェンダーフラップとより成るものである。

〔作用〕

上記構成のフロントボディは、車体前部に取付けることにより、縦向装置、縦向装置等の上面が絞られるので、見栄えが良くなり、外観デザインが向上する。しかも前輪の上側が絞られてフェンダーの役割を果たすことになる。

また上記構成のフロントボディは、部品点数が少なく、組立結合が容易であるので、作業性に優れ、車体前部に搭載される各機器、部品等のメンテナンスが容易となる。

〔実施例〕

本考案による着座型四輪バギー車のフロントボディの一実施例を図面を参照して説明する。

第1図はフロントボディの分解斜視図、第2図は組立結合したフロントボディの側面図、第3図は第2図のA-A矢視図、第4図は第2図のB-B断面図、第5図は第3図のC-C断面図、第6図は第2図のD-D断面図である。

第1図に於いて、30は断面扁平L形のボディアッパーで、上面30aが前方に傾斜して、中央部に後端から前端に向って次第に深くなる凹部30bが設けられ、前面に扁平凸形の帯板30cが設けられている。31は側断面L形で水平断面凸形のフロントインナー兼フロアで、前記ボディアッパー30の後部下側に配されるものである。32はフロントインナー兼フロア31の左右両側端のフランジ31aに結合される水平断面U形のサイドパネルである。33は前記ボディアッパー30の左右両側部の下側に配される縦断面L形のゴムカバーである。34は前記ボディ

(3)

冥公平6-34213

5

アップパー 30 の前端面の帯板 30c、左右両側板 30d の外面下
端及び前記サイドパネル 32 の前端に結合されるフェン
ダーフラップで、該フェンダーフラップ 34 は前記 34a が内
方に「」形に屈曲し、後部 34b が垂直に「」形に屈曲してい
る。

これらの部材の各結合部には夫々ねじ挿通孔₃₅が設けられている。

然して上記の各部材にて若座型四輪車のフロントボディを組立てるには、先ずボディアッパー 30 を、架槽状の緩向装置支持フレーム 3（第 7 図参照）の門型のアッパーパイプ 3a の上辺に図設した第 5 図に示すブラケット 36 と、前側サスペンションパイプ 3b の中高部に架設結合した平面 U 形のクロスパイプ 3c の前部に図設したブラケット 37 とに、夫々ねじ 38 にて固定する。次に第 5 図に示す如くフロントインナー兼フロア 31 を前記ボディアッパー 30 の後部下側に配し、そのフロントインナー部上端中央部を第 7 図に示される緩向装置支持フレーム 3 のロアパイプ 3d の上辺中間に図設した第 5 図に示すブラケット 39 にねじ 38 にて固定し、フロア部後端を運転席のフロアプレート 15 の前端部にねじ 38 にて固定する。次いでサイドパネル 32 をフロントインナー兼フロア 31 の左右両側端のフランジ 31a に第 6 図に示す如くねじ 38 にて固定する。次にゴムカバー 33 を、前記ボディアッパー 30 の左右両側部の下側に第 4 図に示す如く配し、その上端を左右両側板 30 d の下端内面にねじ 38 にて固定する。そしてフェンダーフラップ 34 を、ボディアッパー 30 の左右両側外面に配して、内方に屈曲した前部 34a をボディアッパー 30 の前端面の帯板 30c に第 3 図に示す如くねじ 38 にて固定し、中間部を第 4 図に示す如く前記のゴムカバー 33 と一緒にボディアッパー 30 の左右両側板 30d にねじ 38 にて固定し、後部 34b をサイドパネル 32 の前端に第 2 図及び第 6 図に示す如くねじ 38 にて固定する。

このように組立結合されたフロントボディにより、車体前部の縦向装置支持フレーム3に支持された縦向装置1、2、横装置13は上部及び運転席側から遮蔽され、前輪21の上側は被われて泥除け作用がなされる。

またこの組立結合されたフロントボディは、ボディアップ
パー30が前方に傾斜していて、シンプルでメカニク的な*

*美しさを有し、またフロントインナー兼フロア31が運転席のフロアプレート15に接続されて変化に富んだ運転席空間が形成され、さらにサイドパネル32によりフロントインナー兼フロア31の左右両側端が狭いかくされてすっきりとまとまり、その上フエンダーフラップ34によりボディアップパー30の前端面、左右両側面下端、サイドパネル32の前端が装飾的なアクセントが付されるので、フロントボディ全体として、デザインの機動性のある美しさが備わる。

10. さらに上記のフロントボディは、組立結合が容易であり、部品点数も少ないので、作業性に優れ、フロントボディに囲まれる各機器、部品等のメンテナンスも容易である。

〔考察の効果〕

以上の説明で判るように本考案の若座型四輪バギー直のフロントボディは、車体前部に搭載される各機器、部材を上部及び運転席側から扱うことができて見栄えが良くなり、外観デザインが向上する。しかも前輪の上側が被われてフェンダーの役割を果たすことになる。


20 また部品点数が少ないことと相俟って組立結合が容易であるので、作業性に優れ、且つ車体前部に搭載される各機器、部品等のメンテナンスが容易である。

【図面の簡単な説明】

第1図は本考案による若座型四輪バギー車のフロントボディの分解斜視図、第2図は組立結合したフロントボディの側面図、第3図は第2図のA矢視図、第4図は第2図のB-B断面図、第5図は第3図のC-C断面図、第6図は第2図のD-D断面図、第7図は若座型四輪バギー車の車体フレームの側面図、第8図はその平面図である。

1……メインフレーム
3……縦向き設置支持フレーム
15……フロアプレート、30……ボディアップバー
31……フロントインナー兼フロア
32……サイドパネル、33……ゴムカバー
34……フエンダーフラップ
34a……フエンダーフラップの前部
34b……フエンダーフラップの後部


【第4図】

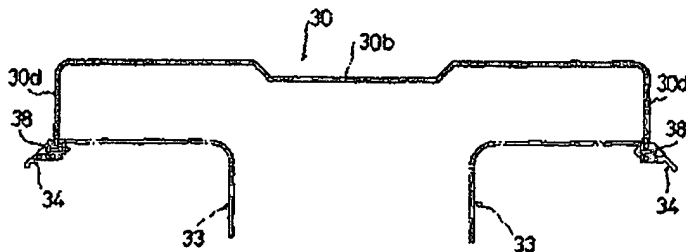


(4)

冥公平6-34213

【第1圖】

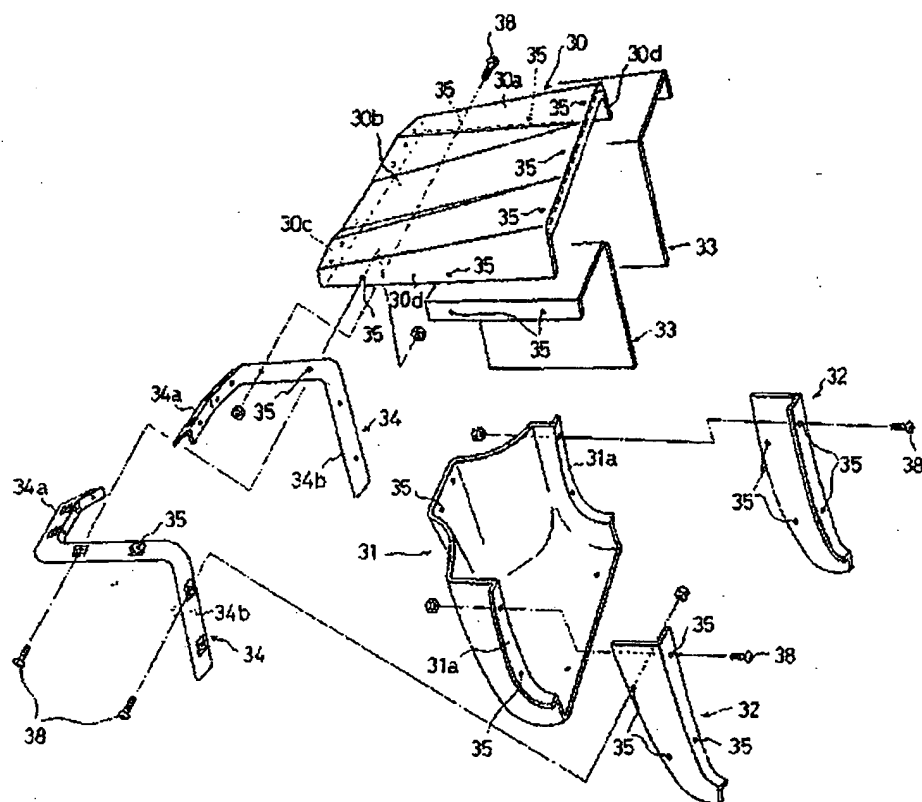


【第3圖】

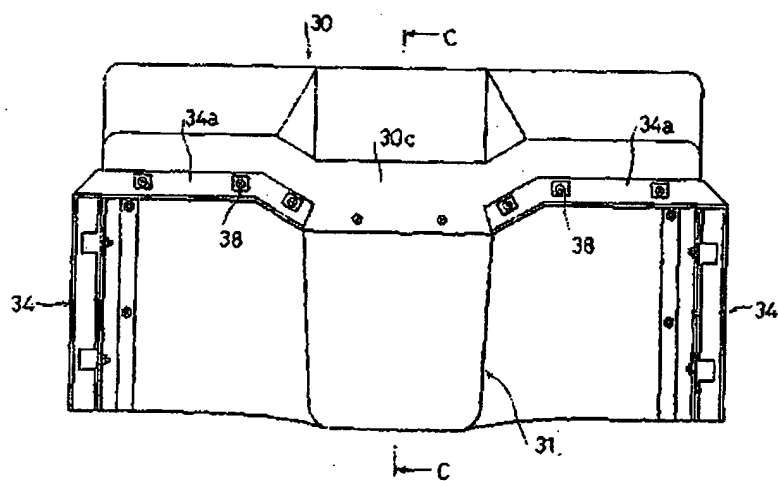


(5)

実公平6-34213


【第2図】

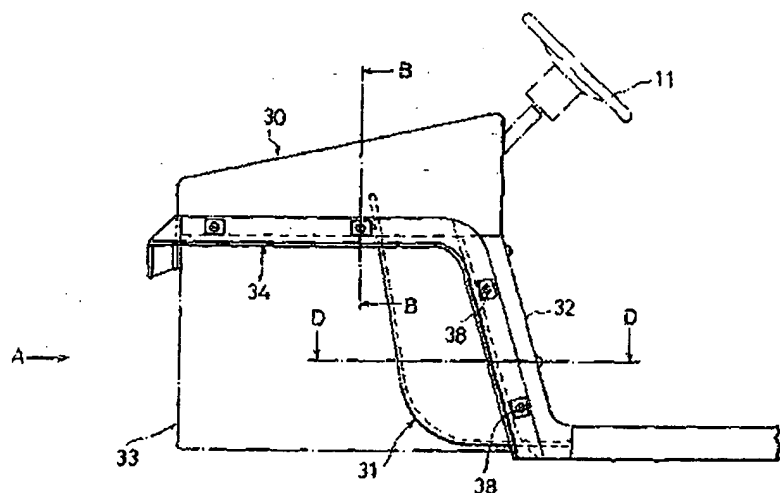

【第6図】

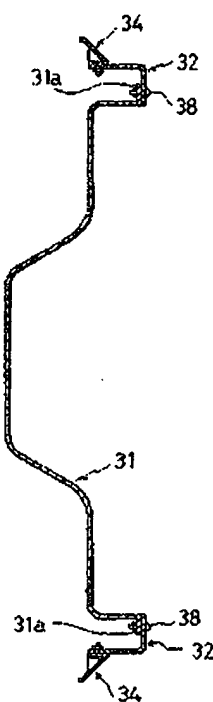


【第5図】

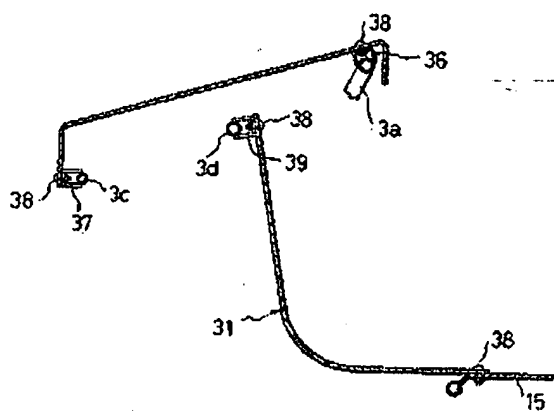

(6)

実公平6-34213

【第7図】

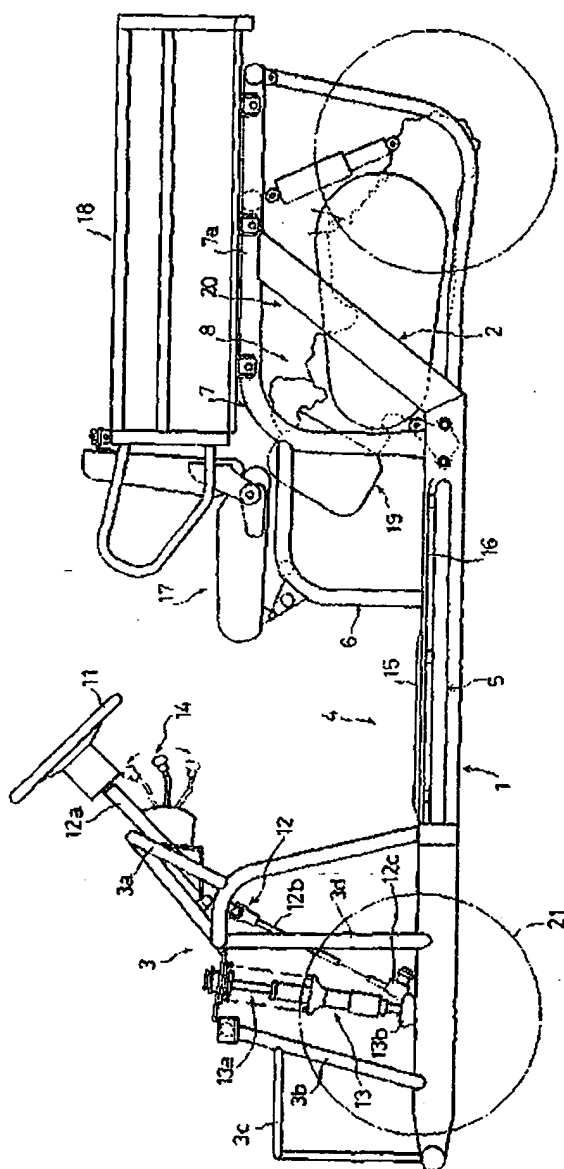

(7)

冥公平6-34213

【第8図】

